


» WICLINE 65 Fenêtres à l'italienne

Le système en aluminium WICLINE dans sa version d'ouverture à l'italienne se caractérise par une esthétique élégante combinée à une ventilation efficace. Le compas dissimulé permet une ouverture vers l'extérieur y compris pour les vantaux de grandes dimensions, avec une fixation du dispositif d'ouverture dans toutes les positions. Les profilés de châssis spéciaux pour les fenêtres en tableau ou intégrées à un mur-rideau ainsi qu'un large choix de tailles de compas garantissent la polyvalence optimale du système.

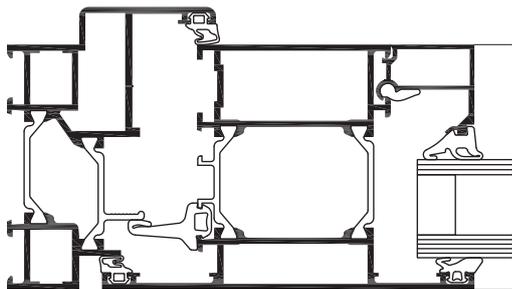

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe E750 (E*E750)
Résistance au vent :	classe C4 (V*C4)
Résistance aux chocs :	classe 3
Résistance mécanique :	classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 2 (10000 cycles)
Force de manœuvre :	classe 1
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001



Performances techniques :

Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique avec barrette isolante
- Assemblage avec des équerres spécifiques à injection de colle, brevet WICONA
- Prises de volume : jusqu'à 59 mm
- Joint central en EPDM sur ouvrant pour renforcer les performances thermiques et acoustiques du châssis
- En option : dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances thermiques :

- U_w jusqu'à 1,6 W/(m²K) avec $U_g = 1,1$ W/(m²K) swisspacer inox

Quincaillerie :

- Compas intégrés et complètement cachés, avec ajustement vertical
- Poids max. par vantail : 150 kg
- Dimensions min. par vantail : L 600 mm x H 650 mm
- Dimensions max. : L 2 100 mm x H 1 500 mm
L 1 500 mm x H 2 000 mm

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
- Thermolaquée Bicoloration