


» WICLINE 65 evo / 75 evo Porte-fenêtre, seuil PMR

Avec des vantaux de plus grandes dimensions, une option de battant simple ou double et un seuil PMR, cette porte-fenêtre en aluminium avec une ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur offre une nouvelle liberté en termes de conception architecturale. D'excellentes performances techniques et une isolation thermique exceptionnelle établissent de nouvelles normes.

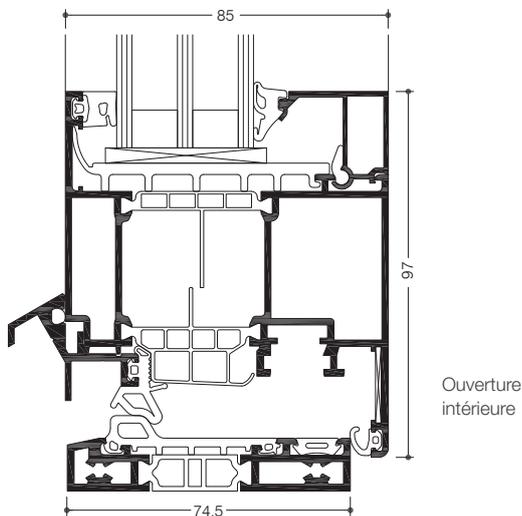

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

	Ouverture intérieure	Ouverture extérieure
Perméabilité à l'air :	Classe 4	Classe 4
Étanchéité à l'eau :	Un vantail : 9A Deux vantaux : 7A	7A
Résistance au vent :	Jusqu'à la classe C5/B5	Classe C3 / B3
Efforts de manœuvre :	Classe 1	Classe 1
Résistance mécanique :	Classe 4	Classe 4
Résistance à la corrosion des ferrures :	Classe 5	
Ouvertures / fermetures répétées :	Classe 2 (10 000 cycles)	Classe 2 (10 000 cycles)
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001	



Performances techniques :

Technologie des profilés :

- Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique
- Technologie brevetée d'assemblage des fonds de joint et des angles pour une grande rigidité des châssis et des vantaux
- Épaisseur de remplissage jusqu'à 69 mm
- Seuil PMR avec isolation thermique

Isolation thermique :

- Valeurs U_f : jusqu'à 1,3 W/(m²K)

Concept des joints d'étanchéité :

- Joint central en trois variantes :
 - Installation circulaire sans pièce d'angle
 - Avec des angles formés, sans adhésif
 - Châssis vulcanisés pour les angles

Quincaillerie :

- Ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur
- Un ou deux vantaux
- Possibilité d'ouverture vers l'intérieur avec des ferrures robustes, des paumelles visibles, laquées ou anodisées de différentes couleurs
- Poids du vantail :
 - Jusqu'à 200 kg
- Dimensions du vantail (L x H) :
 - Ouverture vers l'intérieur : jusqu'à L 1 400 et H 2 250 mm
 - Ouverture vers l'extérieur : jusqu'à L 2 000 et H 2 000 mm
- Option de limiteur d'ouverture

Compatible avec les gammes de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo

Info laquage et anodisation

- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine

