



» WICLINE 65 evo / 75 evo Design classique

Les profilés aux contours biseautés et les vantaux à recouvrement sont caractéristiques de la gamme de portes en aluminium WICSTYLE evo au design classique. Ce design souligne un style souvent exigé en architecture résidentielle. Il est idéal pour la construction en neuf ou la rénovation.

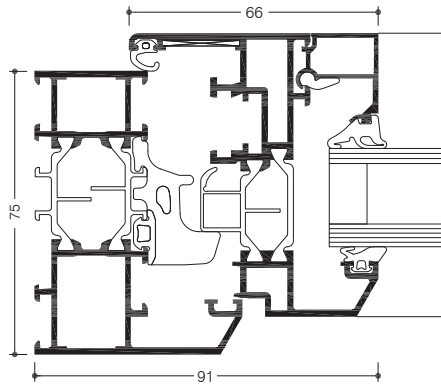

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Perméabilité à l'air :	Classe 4
Étanchéité à l'eau :	E900
Résistance au vent :	Classe C5 / B5
Performances acoustiques :	$R_w (C ; C_{tr}) = 47 (-1 ; -4)$ dB
Efforts de manœuvre :	Classe 1
Capacité de charge des dispositifs de sécurité :	Adéquate
Résistance mécanique :	Classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	Classe 3 (20 000 cycles)
Résistance à la corrosion des ferrures :	Classe 5
Anti-effraction :	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001

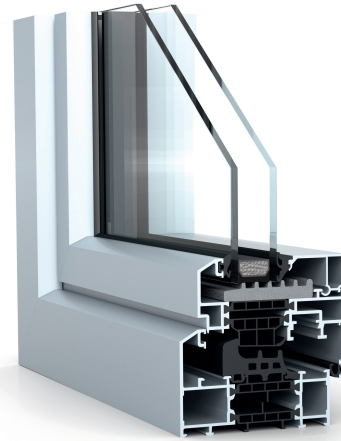

Performances techniques :

Technologie des profilés :

- Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique, assemblage de l'isolation thermique de qualité
- Technologie brevetée d'assemblage des fonds de joint et des angles pour une grande rigidité des châssis et des vantaux
- Épaisseur de remplissage jusqu'à 69 mm

Isolation thermique :

- Valeurs U_i : jusqu'à 1,5 W/(m²K)
- Valeurs U_w : jusqu'à 0,84 W/(m²K) avec triple vitrage

Concept des joints d'étanchéité :

- Joint central en trois variantes :
 - Installation circulaire sans pièce d'angle
 - Avec des angles formés, sans adhésif
 - Châssis vulcanisés pour les angles

Quincaillerie :

- Quincaillerie des systèmes pour charges lourdes avec :
 - Paumelles visibles, laquées ou anodisées de toutes les couleurs
 - Paumelles cachées avec amortissement de fin de course intégré, angle d'ouverture max. 105°
- Poids du vantail :
 - Paumelles visibles : jusqu'à 100 kg
 - Paumelles cachées : jusqu'à 100 kg
- Dimensions du vantail (L x H) : 1 300 mm x 1 700 mm
- En option avec limiteur d'ouverture dans diverses réalisations

Options supplémentaires dans le design classique :

- Vantail affleurant dans le design classique
- Vantail et châssis à recouvrement dans le design classique
- Vitrage fixe
- Fenêtre à double battant
- Profilés transversaux et petits bois
- Châssis d'intégration pour les façades Stick
- Vasistas
- Résistance à l'effraction (voir les essais du système)

Compatible avec les gammes de portes WICSTYLE 65 evo and WICSTYLE 75 evo Design classique

Info laquage et anodisation

- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine

